

Oryginalne odcienie z najbardziej popularnego rodzaju laminatu w naszej ofercie, które jeszcze bardziej wyróżnią twoje produkty! Laminat dedykowany do urządzeniami laserowymi Co₂**, możliwa jest również obróbka mechaniczna. Cienka powłoka zewnętrzna umożliwia szybkie i precyzyjne grawerowanie bez efektu cienia. Materiał stosowany na tabliczki znamionowe, informacyjne trofea, nagrody itp.

Laminat Laserply

materiał	akryl / folia wprasowana na gorąco
format	1220x610mm / 610x610mm / 600x300mm
grubość	0,6mm / 0,8mm / 1,5mm / (3mm)
warstwa wierzchnia	0,05mm

Właściwości techniczne

wewnątrz	✓
na zewnątrz	—
elastyczny	✓
odporny na łamanie	✓
odporny na UV	✓
temperatura	max. 80°C

Opcje zastosowania

cięcie	✓
piłowanie	✓
wiercenie	✓
klejenie	✓
sitodruk	✓
cięcie laserem Co ₂ **	✓
grawerowanie laserem Co ₂ **	✓
grawerowanie mechaniczne	✓



materiał jednostronny




obróbka laserem



materiał dwustronny



obróbka mechaniczna

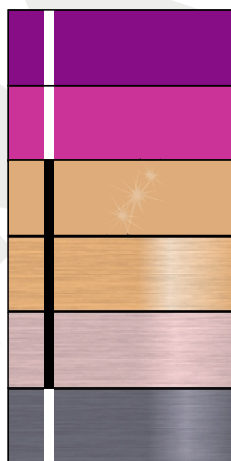

3136* fioletowy metaliczny/biały

3137* różowy metaliczny/biały

3194* miedziany lustrzany/czarny

3195* miedziany szczotkowany/czarny

3166* różowe złoto szczotkowane/czarny

3184* antracyt szczotkowany/biały

*Nie zaleca się stosowania na zewnątrz.
Na zamówienie Laserply o grubości 3mm.
Zaprezentowana kolorystyka może nieznacznie odbiegać od dostarczonego materiału.

**Obróbka na innym urządzeniu laserowym jest możliwa po wcześniejszym przetestowaniu danego materiału.