


LASERPLY



Laminat dedykowany do obróbki urządzeniami laserowymi Co₂** (grawerowanie i cięcie), możliwa jest również obróbka mechaniczna. Cienka powłoka zewnętrzna umożliwia szybkie i precyzyjne grawerowanie bez efektu cienia. Dużą zaletą laminatu Laserply jest szeroka gama kolorów i grubości. Na indywidualne zapytanie dostępne są również nietypowe kolory. Materiał stosowany na tabliczki

Laminat Laserply

materiał	akryl / folia wprasowana na gorąco
format	1220x610mm / 610x610mm / 600x300mm
grubość	0,6mm / 0,8mm / 1,5mm / (0,4mm / 3mm)
warstwa wierzchnia	0,05mm

Właściwości techniczne

wewnątrz	✓
na zewnątrz*	✓
elastyczny	✓
odporny na łamanie	✓
odporny na UV	✓
temperatura	max. 80°C

Opcje zastosowania

cięcie	✓
piłowanie	✓
wiercenie	✓
klejenie	✓
sitodruk	✓
cięcie laserem Co ₂ **	✓
grawerowanie laserem Co ₂ **	✓
grawerowanie mechaniczne	✓



materiał jednostronny



materiał dwustronny



obróbka laserem




obróbka mechaniczna



3750 srebrny szczotkowany lustrzany/czarny (tylko 0,8mm/1,5mm)

3760 złoty szczotkowany lustrzany/czarny (tylko 0,8mm/1,5mm)

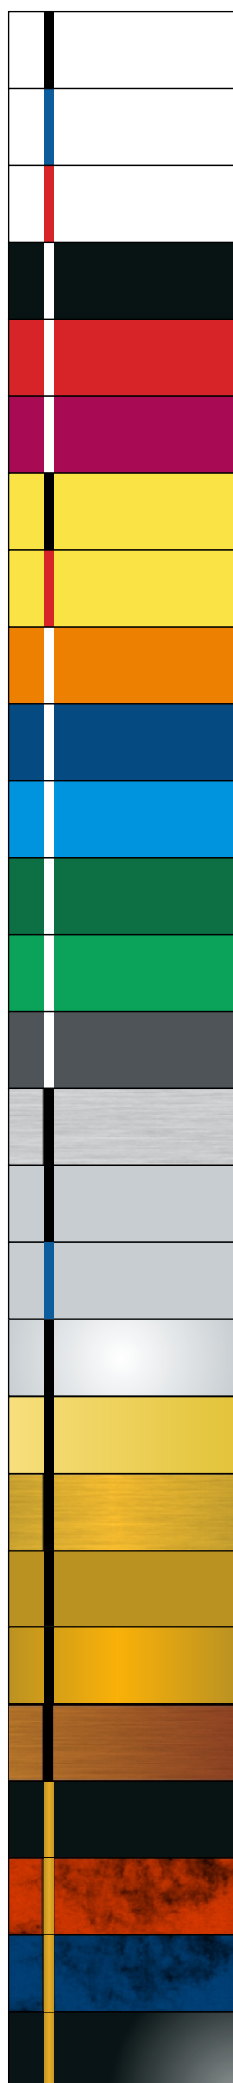

3110 biały/czarny

3114 biały/niebieski

3112 biały/czerwony

3120 czarny/biały

3130 czerwony/biały

3135 bordowy/biały

3140 żółty/czarny

3142 żółty/czerwony

3145 pomarańczowy/biały

3170 niebieski/biały

3175 niebieski jasny/biały (tylko 0,8mm/1,5mm)

3180 zielony/biały

3181 jasny zielony/biały (tylko 0,8mm/1,5mm)

3185 szary/biały (tylko 0,8mm/1,5mm)

*3150 srebrny szczotkowany/czarny

3155 srebrny piaskowany/czarny

3155/70 srebrny piaskowany/niebieski

*3159 srebrny lustrzany/czarny (tylko 0,8mm/1,5mm)

*3163 złoty europejski/czarny

*3160 złoty szczotkowany/czarny

3165 złoty piaskowany/czarny

*3169 złoty lustrzany/czarny (tylko 0,8mm/1,5mm)

*3126 brąz szczotkowany/czarny

3121 czarny matowy/złoty (tylko 0,6mm/1,5mm)

3133 czerwony marmurkowy/złoty (tylko 0,6mm)

3173 niebieski marmurkowy/złoty (tylko 0,6mm)

3221 czarny błyszczący/złoty (tylko 0,6mm/1,5mm)

*Nie zaleca się stosowania na zewnątrz.
Laminaty 3750 i 3760 dodatkowo zabezpieczone na zewnątrz.

**Obróbka na innym urządzeniu laserowym jest możliwa po wcześniejszym przetestowaniu danego materiału.